


## VICON kotoučová rozmetadla RotaFlow ROXL 2009

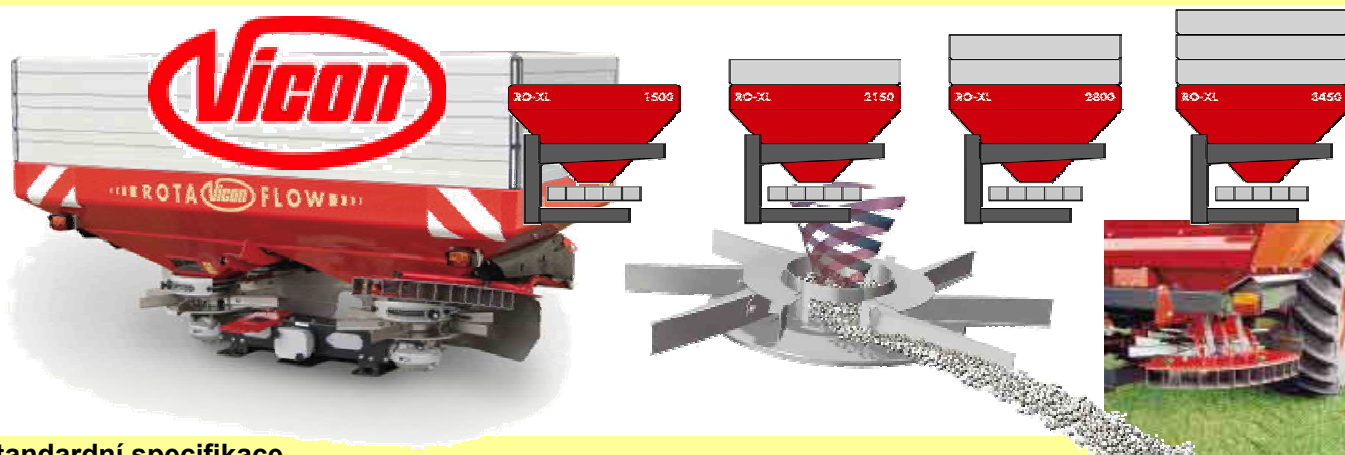

### Standardní specifikace

Hydraulicky ovládané rozmetadlo ( pro připojení nutný jeden dvojitý hydraulický okruh)

Možnost volby variant - ve změně ovládání a regulace dávky ( varianta COMFORT CONTROL II a VICONTROL II )

Základní objem nasyčky 1500 l; Plnicí výška 116 cm ; Šířka nasyčky 275 cm. Násyčku možno navýšit jednou, dvěma nebo třemi nastavbami 650 l na objem 2150 l, 2800 resp. 3450 l

Standardní šířka rozhozu 10 - 42 metrů s jednou sadou rozmetacích lopatek. Součástí dodávky jsou dávkovací tabulky pro pracovní záběry 10 - 42 metrů

**NE VŠECHNY DRUHY HNOJIVA JE MOŽNÉ ROZMETAT DO ZÁBĚRU 42 M, TOTO JE ZÁVISLÉ NA KVALITĚ A**

Seřizovací mechanismus pro rozmetání velmi nízkých dávek (jemná aplikace)

Každý z obou rozmetacích kotoučů je osazen osmi nerezovými lopatkami.

Tuhý a robustní rám kolem nasyčky umožňující zvětšení objemu nasyčky na 3450 l

Pyramidové robustní síto nasyčky zabraňující poškození a ucpání rozmetacího zařízení. Vpředu nasyčky - kontrolní okénko

**Součástí dodávky je kalibrační box na zjišťování kvality a druhu hnojiva a jeho granulace**

Spojka proti přetížení. Osvětlení pro transport po pozemních komunikacích

Všechny ocelové součásti rozmetadla jsou buď nerezové nebo chráněny kvalitní a odolnou práškovou barvou DURACOAT

**UPOZORNĚNÍ: vyzkoušejte internetové interaktivní tabulky**

<http://www.viconspreadingcharts.com/cs-Metric/Home/VICON>

**UPOZORNĚNÍ: vyzkoušejte interaktivní tabulky v mobilním telefonu (Menu/Web/Jdi na adresu/**

<http://viconmob>

**Využijte akčních cen o se slevou 10% - základní modely již od 135 900,- Kč**

kontakt: Pavel Dvořák + 420 602 158 154; pavel.dvorak@kvernelandgroup.com